


Ideal para techos interiores, con características térmicas y acústicas

# USG PLAFONES®

## USG MILLENIA® HIGH-NRC ACOUSTICAL PANELS

### CLIMAPLUS™ PERFORMANCE USG DONN® BRAND DX® / DXL®

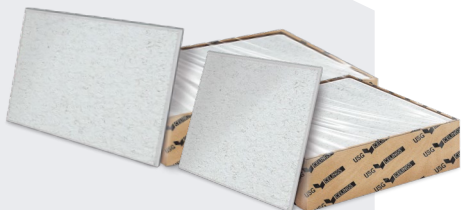

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Plafón de textura fina con apariencia atractiva.
- Excelente desempeño acústico.

#### APLICACIONES

- Corporativo
- Educativo
- Turismo
- Comercial

#### COLORES

- Blanco

#### SUBSTRATO

- Panel de lana mineral



PRODUCTO CERTIFICADO PARA EMISIONES QUÍMICAS BAJAS: UL.COM/GG UL 2818



• Sin pandeo visible  
• Protección contra moho y hongos



76705, 76901, 76907, 78705



#### PANELES USG MILLENIA®

Clasificado por UL

Tipo de orilla	Tamaño de panel	Clasificación contra fuego	No. de artículo	NRC		LR <sup>2</sup>	Color	Opciones de suspensión	Emisiones VOC	Antimoho y hongos	Contenido de reciclado <sup>1</sup>	Costo del panel
				NRC	CAC Min.							
	2'x2'x3/4"	Clase A	76505	0.70	35	0.85	Blanco	A,B,C	Bajo		79%	\$\$
	2'x4'x3/4"	Clase A	78505	0.70	35	0.85	Blanco	A, B	Bajo		79%	\$\$
	2'x2'x3/4"	Clase A	76705	0.70	35	0.85	Blanco	D	Bajo		79%	\$\$
	2'x4'x3/4"	Clase A	78705	0.70	35	0.85	Blanco	D	Bajo		79%	\$\$
	2'x2'x3/4"	Clase A	76907	0.70	35	0.85	Blanco	E,F,G,H	Bajo		79%	\$\$
	2'x4'x3/4"	Clase A	76901	0.70	35	0.85	Blanco	E,F,G,H	Bajo		79%	\$\$



**USG MILLENIA®  
PANELES HIGH-NRC**

**PLACA USG MILLENIA®<sup>3,4</sup>**

**USG MILLENIA®  
ILLUSION™  
PANELES TWO/24**

**PATRONES**

**OPCIONES DE  
SUSPENSIÓN**

**CLASIFICACIÓN  
ASTM E1264**



PRODUCTO CERTIFICADO  
PARA EMISIONES  
QUIMICAS BAJAS:  
UL.COM/GG  
UL 2818



• Sin pandeo visible  
• Protección contra moho  
y hongos




86185, 86785,  
86985, 88185



UL Clasificado por UL

Tipo de orilla	Tamaño de panel	Clasificación contra fuego	No. de artículo	NRC	CAC Min.	LR <sup>2</sup>	Color	Opciones de suspensión	Emisiones VOC	Antimoho y hongos	Contenido de reciclado <sup>1</sup>	Costo del panel
SLT 	2'x2'x3/4"	Clase A	76201	0.75	30	0.85	Blanco	A	Bajo		80%	\$\$
FLB 	2'x2'x3/4"	Clase A	76302	0.75	30	0.85	Blanco	A	Bajo		80%	\$\$
BESK 	12"x12"x3/4"	Clase A	70003	0.60	40	0.85	Blanco	I	Bajo		79%	\$\$\$\$
SLT <sup>5</sup> 	2'x4'x3/4"	Clase A	78780	0.70	35	0.85	Blanco	D	Bajo		79%	\$\$
ILT <sup>6</sup> 	2'x4'x3/4"	Clase A	78080	0.70	35	0.85	Blanco	J,K	Bajo		79%	\$\$

**Illusion™ Two/24**



Vista de paneles de 2'x2'



**Bajo emisor (VOC)**

El tercero (GREENGUARD Gold) certificado para productos de baja emisión, cumple con la norma del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) Method v1.1 - (CA Section 01350). Los 'Certificados de Cumplimiento' para Emisiones bajas de VOC están disponibles en usg.com y en productguide.ulenvironment.com.

**Desempeño de Garantía ClimaPlus™<sup>7</sup>**

Contiene un aditivo antimicrobiano de amplio espectro en la cara y la parte posterior del panel que proporciona resistencia contra el crecimiento de moho y hongos. Incluye desempeño de resistencia al pandeo.



**Alto contenido de reciclado**

Clasificado con más del 50% de contenido de reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del contenido reciclado del producto de postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

A USG DX'/DXL™	B USG DXW™	C <sup>8</sup> USG Centricitee™ DXT™	D USG DX'/DXL™	E USG Centricitee™ DXT™	F USG Fineline <sup>9</sup> DXF™	G USG Fineline <sup>9</sup> 1/8 DXFF™	H USG Identitee <sup>9</sup> DXI™	I USG DX'/DXL™ Concealed	J USG Centricitee™ DXT™	K USG Identitee <sup>9</sup> DXI™

Tipo III, Forma 1, Patrón E, G



## PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

<b>Literatura y muestras del producto</b>	Ficha técnica: SC1824
<b>Características de combustión superficial</b>	ASTM E84 y CAN/ULC S102 Clase A Dispersión de flama: 25 o menos Humo producido: 50 o menos
<b>Tipo UL</b>	FR-2 FR-83
<b>Peso</b>	1.02 - 1.05 lb./ft <sup>2</sup> (paneles y loseta)
<b>Resistencia Térmica</b>	R-2.0
<b>Sobrecarga máxima</b>	Ver garantía USG limitada a 30 años en aplicaciones comerciales (SC2102).
<b>Mantenimiento</b>	Puede ser limpiado fácilmente con un cepillo suave o una aspiradora. Para limpiar el panel, pase ligeramente un paño limpio y blanco con agua o con un detergente suave.
<b>Disponible en medidas métricas</b>	Póngase en contacto con el Departamento de Ventas para cantidades mínimas y tiempos de entrega.

## NOTAS

1. Para detalles, vea la herramienta de informe LEED en [usadesignstudio.com](http://usadesignstudio.com) o [cgcdesignstudio.com](http://cgcdesignstudio.com).
2. Los valores de LR se muestran como promedios.
3. Contacte a USG para las recomendaciones sobre adhesivos para aplicaciones adhesivas 12"x12".
4. No clasificado por UL como acústica.
5. Los paneles tienen patín de 15/16".
6. Los paneles tienen patín de 9/16".
7. Las caras superficiales del anterior y posterior del panel son tratadas con aditivo patentado antimicrobiano de amplio espectro que inhibe y retarda el crecimiento de moho y hongos.  
Para detalles, vea Aplicaciones Comerciales de Sistemas de Garantía Limitada de 30 años (SC2102) y Certificación de Desempeño de Cielorrasos CLIMAPLUS™ (SC2451).
8. Paneles de tipo de orilla SQ máximo de 2'x2'.

#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ingrese a [usg.com](http://usg.com) para revisar la información más actualizada del producto.

#### ADVERTENCIA

Use protección para los ojos, la piel y las vías respiratorias. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague bien con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a su médico. No lo trague. En caso de ingestión, consulte a su médico. Para obtener más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto en [usg.com](http://usg.com)

#### MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### MARCAS REGISTRADAS

Las siguientes marcas son propiedad de United States Gypsum Company, USG México S.A. de C.V. o cualquiera de sus filiales; USG, USG PLAFONES™, MILLENIA™, CENTRICITEE™, CLEAN ROOM™, CLIMAPLUS™, USG DONN™, DX™, DXF™, DXFF™, DXI™, DXL™, DXT™, DXW™, FINELINE™, IDENTITEE™, ES TU MUNDO. CONSTRÚELO™, así como el logo de USG, los diseños de los elementos, colores y las marcas registradas relacionadas son de USG Corporation o de sus filiales.

#### NOTA

Los productos aquí descritos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte a su representante de ventas local de USG para más información. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. USG Corporation no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que inadvertidamente aparezca en este documento.

#### AVISO

USG no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones vigentes publicadas por USG, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. Nuestra responsabilidad está expresamente limitada a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

#### ¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!

Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado.

Lea detenidamente las instrucciones impresas en los empaques, manuales, fichas técnicas y hojas de seguridad publicadas por USG México S.A de C.V. relacionadas con los productos antes de su especificación e instalación.

800 USG.4YOU  
800 (874-4968)  
[usg.com](http://usg.com)

Fabricado por  
USG México S.A. de C.V.  
Av. Vasco de Quiroga No. 4800, Torre 1, piso 5, Of. 501  
Col. Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos  
Ciudad de México, México  
C.P. 05348

PLMI01-MX-ES/ 10 - 23  
USG México  
S.A. de C.V. y/o sus filiales.  
Todos los derechos reservados.  
Impreso en México

