



¡Haz posible
la creación de **espacios**
excepcionales!

CATÁLOGO DE PRODUCTOS





¿Quiénes somos?

Somos el líder mundial en el mercado de la construcción ligera, con más de 100 años fabricando productos y sistemas innovadores para muros interiores, muros exteriores y plafones reticulares / cielorrasos reticulares con suspensión, utilizados en diferentes sectores como el comercial, corporativo, educativo, residencial, salud y turismo.

En México, fuimos los pioneros al introducir hace más de 50 años el innovador sistema con los tableros de yeso **USG TABLAROCA®**. De igual forma, hemos logrado posicionar otras soluciones constructivas como el sistema con tablacemento **USG DUROCK®**, el cual por su versatilidad es perfecto tanto en fachadas, como en interiores en constante exposición al agua.

Adicionalmente, nuestro portafolio de productos cuenta con una extensa línea de plafones reticulares / cielorrasos reticulares y suspensiones, yesos de construcción e industriales.

Tenemos 5 plantas productoras en la República Mexicana, ubicadas estratégicamente en Puebla, Monterrey, Tecomán, Saltillo y San Luis Potosí. Por lo tanto, nuestra capacidad de producción es suficiente para tener cobertura tanto en el mercado mexicano, como en la exportación a países de Latinoamérica.

Gracias a nuestra extensa Red de Distribución, a la calidad en el servicio y atención técnica especializada en obra y en línea, a nuestro amplio portafolio de productos certificados por la ASTM (*American Society for Testing and Materials*), los laboratorios UL (*Underwriters Laboratories*) y la NOM (Norma Oficial Mexicana) por medio del ONNCCE (Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación), somos el líder en el mercado de construcción ligera.



¡SUPERAMOS LO IMPOSIBLE!

SISTEMAS INTERIORES

La familia TABLAROCA® se caracteriza por ofrecer diferentes soluciones constructivas para crear espacios excepcionales.

Ventajas generales:

- 

Son fáciles de cortar
- 

Rápidos de instalar
- 

Resistentes al agrietamiento
- 

Resistentes a la humedad y al moho
- 

Generan alta productividad en obra
- 

Permiten la aplicación de cualquier acabado final
- 

Cuentan con certificaciones internacionales
- 

Su instalación es en seco, al no requerirse agua
- 

Ofrecen estabilidad dimensional
- 

Son resistentes al fuego
- 

Son acústicos y térmicos en conjunto con colchonetas / aislantes de fibra de vidrio y lana mineral

USG TABLAROCA® ULTRALIGHT®

Perfecto por su desempeño para muros divisorios, plafones / cielorrasos, cajillos y elementos decorativos.

Ventajas:

- Fácil de cargar e instalar
- Resistencia al pandeo
- Mayor utilidad por m²
- Mayor productividad en obra
- 30% más ligero y 40% más resistente que otros tableros de yeso
- 5 veces más rápido de instalar que un sistema de construcción tradicional
- Fabricado de acuerdo a las normas ASTM

MEDIDAS DISPONIBLES
12.7 mm (½") x 1.22 m x 2.44 m
12.7 mm (½") x 1.22 m x 3.05 m
12.7 mm (½") x 1.22 m x 3.66 m

* Consulta con tu representante de ventas la fabricación de medidas especiales.

USG TABLAROCA® FIRECODE® Tipo X y Tipo C

Tablero certificado por UL (*Underwriters Laboratories*), cuyo beneficio principal es contener el fuego desde 1 hasta 4 horas, según el tipo de ensamble. Es ideal para hospitales, cines, escuelas, oficinas o áreas que requieran protección contra incendios.

Ventajas:

- Fácil y rápido de instalar
- Instalación en seco
- Resistente al pandeo
- Fabricado de acuerdo a las normas ASTM
- Certificados por UL

TIPO	MEDIDAS DISPONIBLES
FIRECODE® X	12.7 mm (½") x 1.22 m x 2.44 m
FIRECODE® X	15.9 mm (⅝") x 1.22 m x 2.44 m
FIRECODE® X	12.7 mm (½") x 1.22 m x 3.05 m
FIRECODE® X	15.9 mm (⅝") x 1.22 m x 3.05 m
FIRECODE® C	12.7 mm (½") x 1.22 m x 2.44 m
FIRECODE® C	15.9 mm (⅝") x 1.22 m x 2.44 m

* Consulta con tu representante de ventas la fabricación de medidas especiales.

Portafolio de Soluciones Interiores USG TABLAROCA®

- Tablero de yeso USG TABLAROCA® ULTRALIGHT®
- Tablero de yeso USG TABLAROCA® ANTI-MOHO®
- Tablero de yeso USG TABLAROCA® FIRECODE® Tipo X
- Tablero de yeso USG TABLAROCA® FIRECODE® Tipo C
- Tablero de yeso USG TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE® Tipo X

El Sistema TABLAROCA® debe instalarse en conjunto con los siguientes productos:

- Perfiles metálicos USG STEELROCK®
- Tornillos TORNIROCK® Marca TABLAROCA®
- Cinta de refuerzo PERFACINTA® Marca TABLAROCA®
- Accesorios BEADEX® / PERFATRIM®
- Compuestos multiuso para el tratamiento de juntas REDIMIX® o PASTA TABLAROCA® Marca USG TABLAROCA®

USG TABLAROCA® ANTI-MOHO® USG TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE® X

Tablero especialmente formulado para ofrecer una resistencia contra la humedad y propagación de moho. Es ideal para zonas con humedad relativa como en baños, sótanos, cuartos de lavado, etc.

Los tableros ANTI-MOHO® FIRECODE® Tipo X están clasificados por UL (*Underwriters Laboratories*) en cuanto a resistencia al fuego, características de incineración superficial e incombustibilidad.

Ventajas:

- Fácil y rápido de instalar
- Se instala en seco
- Resistente al pandeo
- Ofrece resistencia contra la generación y propagación de moho
- La versión ANTI-MOHO® FIRECODE® X cuenta con certificado UL para su uso en sistemas contra fuego

TIPO	MEDIDAS DISPONIBLES
ANTI-MOHO®	12.7 mm (½") x 1.22 m x 2.44 m
ANTI-MOHO® FIRECODE® X	15.9 mm (⅝") x 1.22 m x 3.05 m

* Consulta con tu representante de ventas la fabricación de medidas especiales.

CENTROAMÉRICA, CARIBE Y AMÉRICA DEL SUR

SISTEMAS INTERIORES

La familia de Sistemas Interiores se caracteriza por ofrecer diferentes soluciones constructivas para crear espacios excepcionales.

Ventajas generales:

- 

Son fáciles de cortar
- 

Rápidos de instalar
- 

Resistentes al agrietamiento
- 

Resistentes a la humedad y al moho
- 

Generan alta productividad en obra
- 

Permiten la aplicación de cualquier acabado final
- 

Cuentan con certificaciones internacionales
- 

Su instalación es en seco, al no requerirse agua
- 

Ofrecen estabilidad dimensional
- 

Son resistentes al fuego
- 

Son acústicos y térmicos en conjunto con colchonetas / aislantes de fibra de vidrio y lana mineral

USG SHEETROCK® FIRECODE®

Lámina certificada por UL (*Underwriters Laboratories*), cuyo beneficio principal es contener el fuego desde 1 hasta 4 horas, según el tipo de ensamble. Es ideal para hospitales, cines, escuelas, oficinas o áreas que requieran protección contra incendios.

Ventajas:

- Fácil y rápida de instalar
- Instalación en seco
- Resistente al pandeo
- Fabricada de acuerdo a las normas ASTM
- Certificadas por UL

PRODUCTOS DISPONIBLES

SHEETROCK® FIRECODE® X 5/8" (15.9mm)
SHEETROCK® FIRECODE® C 1/2" (12.7mm)
SHEETROCK® ECOSMART FIRECODE® X 5/8" (15.9mm)

*Consulta con tu representante de ventas la fabricación de medidas especiales.

USG SHEETROCK® MOLD-TOUGH® USG SHEETROCK® MOLD-TOUGH® FIRECODE®

Lámina especialmente formulada para ofrecer una resistencia contra la humedad y propagación de moho. Es ideal para zonas con humedad relativa como en baños, sótanos, cuartos de lavado, etc.

Las láminas MOLD-TOUGH® FIRECODE® Tipo X están clasificadas por UL (*Underwriters Laboratories*) en cuanto a resistencia al fuego, características de incineración superficial e incombustibilidad.

Ventajas:

- Fácil y rápida de instalar
- Se instala en seco
- Resistente al pandeo
- Ofrece resistencia contra la generación y propagación de moho
- La versión MOLD-TOUGH® FIRECODE® X cuenta con certificado UL para su uso en sistemas contra fuego

PRODUCTOS DISPONIBLES

SHEETROCK® MOLD TOUGH® 1/2" (12.7mm)
SHEETROCK® MOLD TOUGH® FIRECODE® X 5/8" (15.9mm)
SHEETROCK® MOLD TOUGH® GYPSUM LINER PANELS 1" (25.4mm)
SHEETROCK ECOSMART MOLD TOUGH FIRECODE X 5/8" (15.9mm)

*Consulta con tu representante de ventas la fabricación de medidas especiales.

USG SHEETROCK® ULTRALIGHT®

Perfecta por su desempeño para paredes divisorias, plafones / cielorrasos, y elementos decorativos.

Ventajas:

- Disponible en versión estándar y resistente a la humedad
- Fácil de cargar e instalar
- Resistencia al pandeo
- Mayor utilidad por m²
- Mayor productividad en obra
- 30% más ligero y 40% más resistente que otros tableros de yeso
- 5 veces más rápido de instalar que un sistema de construcción tradicional
- Fabricado de acuerdo a las normas ASTM

PRODUCTOS DISPONIBLES

SHEETROCK® ULTRALIGHT 1/2" (12.7mm)
SHEETROCK® ULTRALIGHT MOLD TOUGH® 1/2" (12.7mm)

* Consulta con tu representante de ventas la fabricación de medidas especiales.

USG FIBEROCK® AQUA-TOUGH™

Lámina de fibra de yeso de alto desempeño que supera a los paneles de yeso convencionales.

Ventajas:

- Resistente al abuso
- Resistente al agua a través del núcleo
- Provee resistencia superior a la humedad y al moho
- La versión de 5/8" (15.9mm) cuenta con más de 50 diseños UL

PRODUCTOS DISPONIBLES

USG FIBEROCK® AQUA-TOUGH™ AR 1/2" (12.7mm)
USG FIBEROCK® AQUA-TOUGH™ AR 5/8" (15.9mm)

* Consulta con tu representante de ventas la fabricación de medidas especiales.

ADHESIVOS, COMPUESTOS Y COMPLEMENTOS INTERIORES



Compuesto multiuso líder en el mercado mexicano, ideal para el tratamiento de juntas y reparaciones leves. Posee una consistencia suave y cremosa, está listo para usarse, es fácil de aplicar, lijar y funciona como un excelente resanador.
Presentaciones: • Bolsa resellable de 1.6 kg • Cajas de 12, 21.8 y 25 kg • Cubetas de 6 y 28 kg

PASTA TABLAROCA®



Compuesto premezclado de consistencia suave y cremosa, listo para usarse. Proporciona grandes ventajas en su aplicación gracias a su adherencia, lo que permite obtener superficies limpias y tersas en poco tiempo.
Presentaciones: • Caja de 21.8 kg • Cubeta de 28 kg

CINTA DE REFUERZO PERFACINTA®



Fabricada con papel resistente, tiene una superficie áspera, la cual ayuda a mejorar la adhesión en su colocación con el compuesto para juntas. Es especial para tratamiento de juntas en muros divisorios y plafón corrido.
Presentación: • Rollo de 5 cm x 75 m

SHEETROCK® ALL PURPOSE JOINT COMPOUND




Compuesto listo para usarse, de consistencia suave y cremosa. Posee un desempeño profesional en el tratamiento de juntas, debido a que su fórmula brinda excelentes cualidades de aplicación como el estiramiento y la adherencia sobre el tablero de yeso.
Presentaciones: • Caja de 25 kg (3.5 Gal) • Cubeta de 28 kg (4.5 Gal)

SHEETROCK® UltraLightweight Joint Compound



Desempeño todo propósito comprobado. Una solución sinigual de la marca preferida. Es un compuesto 40% más ligero que lo hace más fácil de trabajar. Provee un desempeño excepcional en el encintado. El acabado es fácil de lijar, suave y duradero.
Presentaciones: • Caja de 3.5 Gal y Cubeta de 4.5 Gal
 * Disponible en Centroamérica, Caribe y América del Sur.

SHEETROCK® EASY SAND™



Compuesto en polvo de fácil y rápida preparación. Ideal para realizar trabajos urgentes en zonas con alta humedad relativa, que requieren un tiempo de secado rápido. Disponible en diferentes tiempos de secado.
Presentaciones: • Saco de 8.1 kg (18lb)

PEGATABLA®



Es el adhesivo ideal para el Sistema Forrado TABLAROCA®. Está diseñado para pegar tableros de yeso sobre muros interiores de mampostería, concreto aligerado, concreto estructural, muros de block hechos de cemento, block estriado, ladrillo, tabique, aplanados de yeso y aplanados de mortero cemento-arena.
Presentaciones: • Saco de 18 kg

ACCESORIOS BEADEx® / PERFATRIM®

Están fabricados con una cinta de papel altamente resistente y una lámina metálica. Existen 5 variedades con diversas formas para resolver cualquier necesidad de decoración y protección de las esquinas en muros interiores.



Esquinero recto

Ideal para instalarse en esquinas de 90° que están muy expuestas y que requieren protección.




Esquinero boleado

Perfecto para resolver el aspecto redondo de las esquinas interiores.



Esquinero flexible

Su instalación se realiza sobre esquinas que forman ángulos diferentes a 90°.



Rebordes “J” y “L”

Excelentes para proteger y perfilar los cantos de los tableros en remates o detalles que así lo requieran.

SISTEMAS EXTERIORES

USG DUROCK®

El Sistema USG DUROCK® es la alternativa más conveniente para solucionar cualquier elemento exterior e interior como fachadas, muros y plafones / cielorrasos que están en contacto directo con el agua.

- Resistente al fuego
- Ofrece estabilidad dimensional
- De fácil y rápida instalación
- Permite la aplicación de cualquier acabado final
- La mejor combinación entre resistencia y flexibilidad
- Ideal para exteriores e interiores en contacto directo con el agua
- Su ligereza reduce la carga en la estructura de la obra, lo que contribuye a un excelente desempeño en caso de cualquier movimiento
- Presenta rugosidad en una de sus caras para la mejor aplicación de compuesto o adhesivo para losetas

USG DUROCK® cuenta con diferentes Sistemas de aplicación:

- Sistema exterior para fachadas USG DUROCK®
- Sistema USG DUROCK® con Acabados Pétreos
- Sistema de Aislamiento Térmico Exterior con USG DUROCK®

El Sistema DUROCK® debe instalarse en conjunto con los siguientes productos:

- Tablamiento Marca USG DUROCK®
- Perfiles metálicos USG STEELROCK®
- TORNIROCK® Marca DUROCK®
- Membrana impermeable Tyvek® StuccoWrap® Marca DuPont™
- Cinta de refuerzo para juntas USG DUROCK®
- Malla USG DUROCK®
- Componentes plásticos
- Adhesivos y compuestos para el tratamiento de juntas BASECOAT o BASEFLEX® Marca USG DUROCK®.




USG SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING

USG SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING es un tablero de yeso incombustible, cubierto por ambos lados con una capa de fibra de vidrio, lo cual le permite ser resistente a la intemperie, humedad y al desarrollo de moho.

Está especialmente diseñado para utilizarse bajo recubrimientos exteriores, tales como el Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (EIFS) adecuadamente especificados.

Ventajas del Sistema EIFS con USG SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING

- **Resistente al moho:** El recubrimiento de fibra de vidrio en ambas caras del tablero permite el escurrimiento de la humedad, evitando la formación de hongos.
- **Exposición:** Una vez instalado, puede ser expuesto a la intemperie bajo condiciones climáticas hasta por 12 meses.
- **Resistente al fuego:** Está hecho de un núcleo incombustible. El tablero de 5/8" de espesor está clasificado por UL (*Underwriters Laboratories*) como resistente al fuego y cumple con los requerimientos de los tableros tipo X.
- **Térmico:** El sistema EIFS con USG SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING funciona como una membrana aislante de las condiciones de temperatura exterior y es ideal para regiones con climas extremos, reduciendo el consumo de energía de los edificios.
- **Rápido y fácil de instalar:** Por su ligereza es más fácil de cargar, instalar y transportar. Además su corte es fácil y limpio, sin necesidad de requerir herramientas especiales.

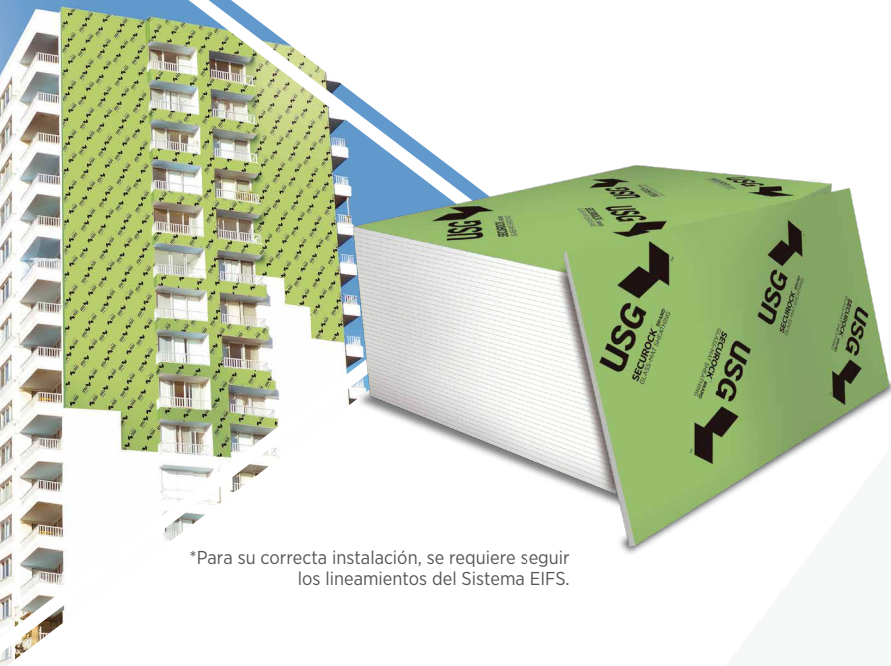

*Para su correcta instalación, se requiere seguir los lineamientos del Sistema EIFS.

ADHESIVOS Y COMPUESTOS EXTERIORES

Cemento Flexible BASECOAT Marca DUROCK®



Compuesto fabricado a base de cemento Portland® y aditivos que permiten que al secar conserve sus características de flexibilidad.

Es de fácil preparación, pues se mezcla con agua limpia. Se aplica sobre las juntas entre tableros y se utiliza para cubrir accesorios plásticos, molduras, pechos de paloma y otros.
Presentación: Saco de 22.7 kg

Cemento Blanco Flexible BASEFLEX® Marca DUROCK®



Compuesto fabricado a base de cemento Portland® y aditivos que permiten que al secar conserve sus características de flexibilidad.

Es de fácil preparación, pues se mezcla con agua limpia. Se aplica sobre las juntas entre tableros y se utiliza para cubrir accesorios plásticos, molduras, pechos de paloma y otros.
Presentación: Saco de 22.7 kg

CINTA DE REFUERZO USG DUROCK®



Fabricada con malla de fibra de vidrio polimerizada. Se instala sobre las juntas entre tableros de cemento.

Presentación: Rollo de 10 cm x 45 m

MALLA USG DUROCK®



Fibra de vidrio polimerizada ideal para Sistema Exterior USG DUROCK® DEFS (*Direct-applied Exterior Finishing System*) y EIFS (*Exterior Insulation Finishing System*). Ideal para acabados finales uniformes y finos.

Presentación: Rollo de 0.97 x 45.7 mts

MEMBRANA IMPERMEABLE DuPont™ Tyvek® StuccoWrap®



La membrana DuPont™ Tyvek® StuccoWrap® tiene una superficie con canales de diseño especial que pueden ayudar a controlar mejor el agua cuando se instala como un material impermeable.

TORNILLOS TORNIROCK® PARA SISTEMA TABLAROCA® (MUROS INTERIORES)



FRAMER

Tornillos galvanizados, especiales para fijar metal con metal calibre 26.

Presentación: ½"



TEK BROCA

Tornillos galvanizados, especiales para la fijación de tableros de yeso a bastidores metálicos calibre 20, en capa sencilla y doble capa.

Presentaciones: 1" y 1½"



TIPO S

Tornillos fosfatados, especiales para la fijación de tableros de yeso a bastidores metálicos calibre 26, en capa sencilla, doble capa, 3 y 4 capas.

Presentaciones: 1", 1½" y 2½"

TORNILLOS TORNIROCK® PARA SISTEMA DUROCK® (MUROS EXTERIORES)



TEK PLANO

Tornillos galvanizados, especiales para fijar metal con metal calibre 20

Presentación: ½"



TIPO DS

Tornillos para fijar tablacemento a metal calibre 20, en capa sencilla y en capa doble.

Presentaciones: 1¼" y 1½"



PERFILES METÁLICOS USG STEELROCK®

La línea de metales USG STEELROCK® está fabricada especialmente para su uso con los sistemas de construcción USG, tanto en muros interiores y exteriores, como plafón corrido / cielorraso, cajillos y otros elementos decorativos.

Elaborados con lámina de acero de primera calidad, son rolados en frío para mantener el mismo calibre en toda la sección y desarrollo del perfil. Proveen la resistencia necesaria para que los sistemas de muros y plafón corrido / cielorraso USG, especificados adecuadamente, sean capaces de soportar sismos, empujes de viento y fuego.


CANAL DE AMARRE



Usado en la construcción del bastidor metálico para muros divisorios, se fijan al piso y a la losa superior para recibir los postes metálicos USG.

Calibre: 26
Medidas ancho: 4.10, 6.35 y 9.20 cm.
Medida largo: 3.05 m.
Calibre: 22
Medidas ancho: 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm.
Medida largo: 3.05 m.
* Consulta con tu representante de ventas la fabricación de medidas especiales.

POSTES METÁLICOS



En conjunto con los canales de amarre, conforman el bastidor metálico para construir muros divisorios, cajillos y faldones.

Calibre: 26
Medidas ancho: 4.10, 6.35, 9.20 cm.
Calibre: 20
Medidas ancho: 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm.
Medidas largo: 2.44 y 3.05 m.
* Consulta con tu representante de ventas la fabricación de medidas especiales.

CANAL LISTÓN



Son perfiles con forma de omega, usados para recibir los tableros de yeso y cemento en los sistemas de plafón corrido / cielorraso.

Calibres: 20 y 26
Medida ancho: 6.35 cm.
Medida largo: 3.05 m.


ÁNGULO DE AMARRE



Es parte fundamental del sistema de plafón corrido / cielorraso ya que recibe el remate del sistema en los muros que lo conforman. Se utiliza también para resolver cajillos que no cargan.

Calibres: 20 y 26
Medida largo: 3.05 m.

CANAleta DE CARGA



Utilizada en la instalación del bastidor para plafón corrido / cielorraso ya que soporta el peso de los demás elementos.

Calibre: 22
Medida ancho: 4.10 cm.
Medida largo: 3.05 m.





GARANTÍA

Hasta 30 años en Plafones / Cielorrasos Acústicos ClimaPlus™ + el sistema de Suspensión USG DONN®.

Los plafones / cielorrasos acústicos con garantía ClimaPlus™, presentan alta resistencia contra pandeo visible en condiciones de humedad relativa hasta del 95% y temperatura de

ELEMENTOS

del sistema **USG PLAFONES® / USG CEILINGS** y su sistema de **SUSPENSIÓN USG DONN®**:



USG PLAFONES® / USG CEILINGS

¡EL DESEMPEÑO ACÚSTICO SUPERIOR EN TUS ESPACIOS!

Los plafones / cielorrasos acústicos **USG** proveen una alta variedad de soluciones como son:

- Espacios estéticos y confortables
- Fácil instalación
- Alto desempeño acústico
- Alta resistencia contra el pandeo visible en condiciones de humedad relativa

MEDIDAS



DESEMPEÑO

Descubre su desempeño mediante los siguientes íconos:



Absorción de
sonido
NRC



Atenuación de
sonido
CAC



Reflexión de luz
LR



Contenido
reciclable
HRC


COMPONENTES PLÁSTICOS

Accesorios de PVC para el Sistema DUROCK®, que resisten las condiciones de alcalinidad de cemento, intemperie, rayos UV y los diferentes factores a los que están expuestos, sin degradarse.




JUNTA DE CONTROL "V"

Absorbe los esfuerzos de expansión y contracción de muros y plafón corrido / cielorraso con el objetivo de minimizar posibles fisuras.

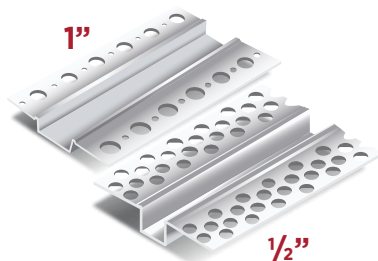


ENTRECALLE CUADRADA

Resiste a la alcalinidad del cemento, intemperie y rayos UV sin degradarse. Son ideales para muros y plafones / cielorrasos de 12.7 mm y 25.4 mm según el ancho de la ranura (1/2" y 1").

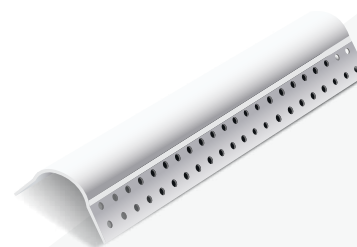


ESQUINERO BOLEADO

Excelente para perfilar esquinas redondeadas en sistema USG DUROCK®, diseñado para proteger los bordes de las paredes y plafón corrido / cielorraso.



ESQUINERO RECTO

Es ideal para perfilar y proteger esquinas vivas de muros y plafón corrido / cielorraso es altamente resistente a golpes por tráfico intenso.



REBORDE PLÁSTICO


"J" y "L"

Protege y perfila los cantos de los tableros, mejorando la apariencia de las terminaciones.



FACIA BOTAGUAS

Permite la salida de agua de posibles filtraciones ocurridas en el Sistema DUROCK®.




GOTERO PLÁSTICO

Permite el escurrimiento de agua en vanos de puertas, ventanas y terrazas.

PRODUCTOS



DESEMPEÑO



USG RADAR™ ¡RESISTENCIA!


- Plafón / cielorraso multipropósito
- Instalación rápida y económica
- Textura no direccional

ESPACIOS RECOMENDADOS:

Tiendas de conveniencia, oficinas, pasillos y áreas de servicio.



DESEMPEÑO



USG OLYMPIA™ MICRO™ ¡FUNCIONALIDAD!

- Proporciona luminosidad
- Combina desempeño acústico y estética
- Práctica instalación

ESPACIOS RECOMENDADOS:

Oficinas administrativas y salas de juntas.



DESEMPEÑO



USG MARS™ ¡ESTÉTICA!

- Plafón / cielorraso con textura fina y discreta
- Excelente índice de reflexión luminosa y absorción acústica


ESPACIOS RECOMENDADOS:

Oficinas gerenciales, bancos y salas de juntas.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN USG DONN®

Es un innovador sistema de **USG** diseñado para acentuar la flexibilidad del diseño y la compatibilidad con los **PLAFONES / CIELORRASOS ACÚSTICOS USG**. Su Clip Quick-Release® te permite armar y desmontar la retícula sin utilizar herramientas.

Características

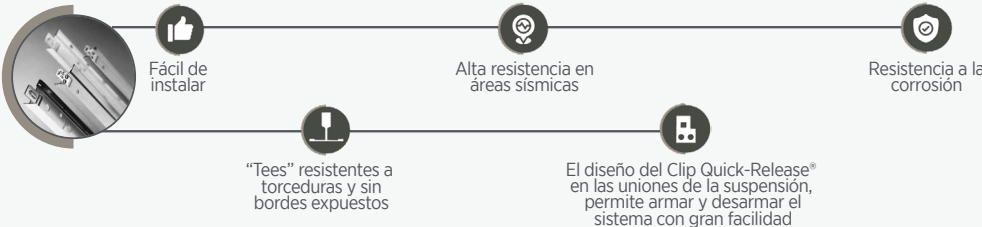

PRODUCTOS

TEE PRINCIPAL DE 3.66 M



Caja = 20 piezas

Es el elemento que soporta todo el peso del plafón y se cuelga de la estructura principal.

TEE CONECTORA DE 0.61 M



Caja = 60 piezas

Es el elemento secundario que se sujeta a la tee principal.

TEE CONECTORA DE 1.22 M



Caja = 60 piezas

Es el elemento secundario que se sujeta a la tee principal.

ÁNGULO PERIMETRAL M7 DE 3.66 M



Caja = 40 piezas

Es el elemento en forma de L que recibe el sistema de plafón / cielorraso en sus remates contra los muros o los elementos que los confinan.



Asesoría Técnica

CDMX y Zona Metropolitana:

☎ 55 5261 6300

Del interior de la República:

800 874 4 968

usg4youmx@usg.com

Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador:C

usgcanorte@usg.com

Costa Rica, Nicaragua, Panamá:C

usgcasur@usg.com

Caribe:

usgcaribe@usg.com

América del Sur:

usgsuram@usg.com

www.usg.com

usglatamblog.com

 @USGLatam

 /USGLatam

 USGLatam

 USGLatam

Todos los productos están fabricados de acuerdo a las normas ASTM (*American Society for Testing and Materials*) y certificados por UL (*Underwriters Laboratories*).